

# H1-Arbejdsportfolio

Anton Kristiansen

trykt produkt

Typografi  
& ombrydning

*samt*

Grafisk produktion  
& workflow



# Fagmagasinet — Maskinmesteren

Side 2

Det trykte magasin, Maskinmesteren, udkommer månedligt, på vegne af Maskinmestrenes Forening.

Magasinet er typisk i omfanget 50-80 sider, hvorfor der her kun vises et udsnit af eksempler på omrydninger.

Magasinet kører efter en bestemt designskabelon, der er aftalt med kunden, hvorfor variansen på artiklerne ikke er bemærkelsesværdigt stor, men kører efter faste retningslinjer, hvad angår især Fonte og spaltesystem.

Materiale – tekst og billedmateriale modtages oftest eksternt, af hyrede fotografer.



# Teknisk – opsætning

Side 3


Dokumentopsætningen nævner A4 størrelse, med marginer sat op efter trykkeriets foreskrifter - T27,5,B,23,967,I12,U15mm. Magasinet kører også med bleed på 3mm, der sikrer optimalt layout ved billeder og grafik, der går til kant ved tryk.

Derudover er dokumentet indstillet til et 6-spalte-system med en gutter på 5mm. Artikler ombrydes altid i enten 2 eller 3 spalter.

Skrifttyper og -størrelser er fast defineret som paragraphstyles – nævneværdige er rubrikken på 48/56 samt brødteksten på 10/12. Der er også indstillet baselinegrid efter skydningen på brødteksten - 12pt, til hvilken teksten alligner.

Der benyttes master-pages til paginering.

I magasinet benyttes diverse paragraphstyle, der differensierer mellem både størrelse og stil, hierarkisk efter indhold. Eksempelvis billedtekster i alternativ variant og størrelse - Semibold 8/10.

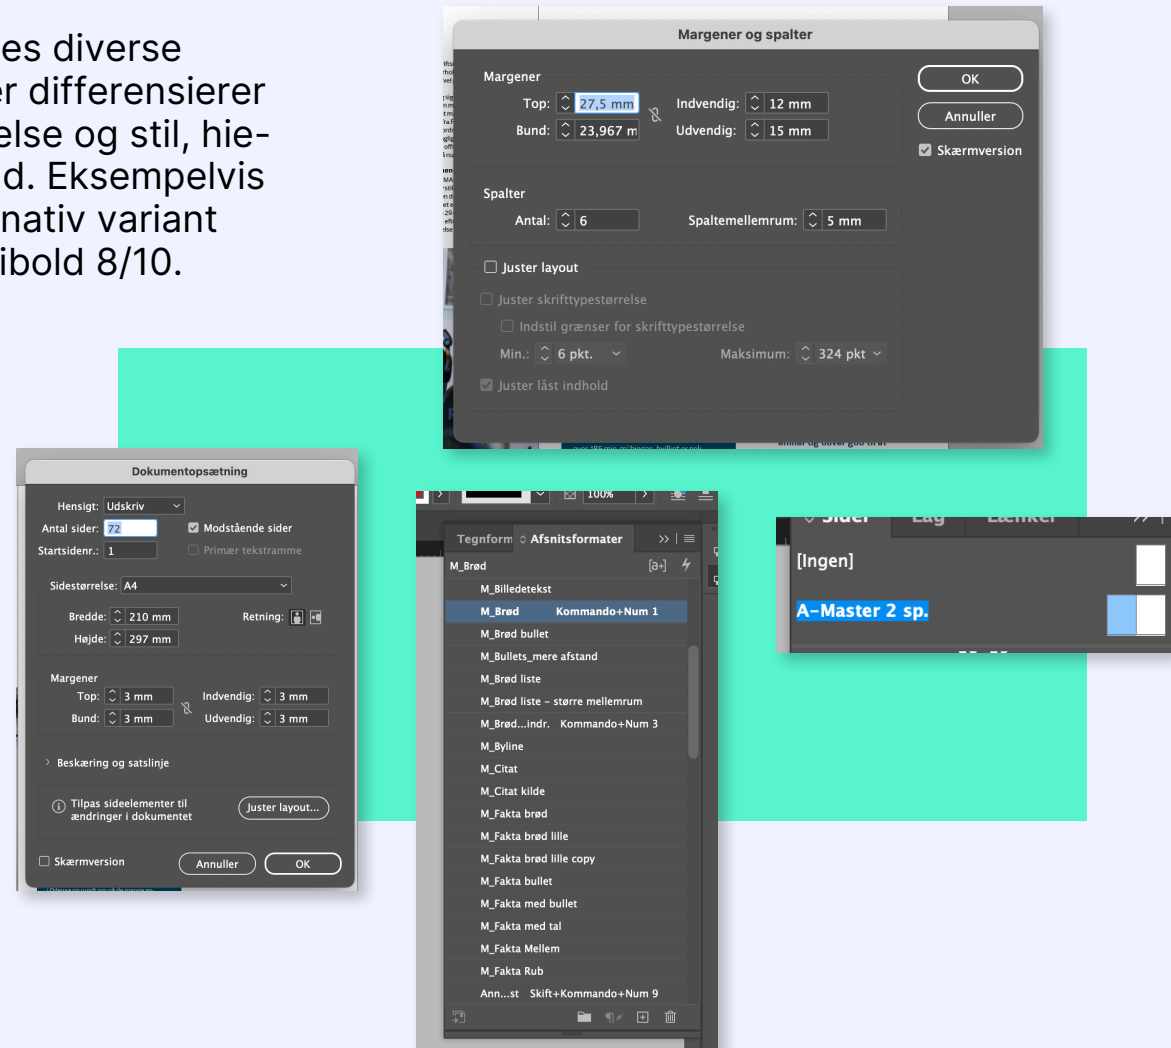

# Teknisk – opsætning





Side 4

Jf. det fastbestemte design, er de gennemgående farver, brugt til billedtekster, grafikker mv. fastlagt, og benyttes som swatches.

Der arbejdes i CMYK-farverummet i dokumentet, da magasinet skal trykkes. Swatches er derfor også defineret i dette farverum.

Der benyttes i magasinet også kendetegnende særlige grafiske elementer – Uncialer og særligt ”bogmærke-inspirerede” billedtekster.

Derudover ombrydes magasinet også efter faste rammer – Elementer som billeder, rubrikker, underrubrikker, billedtekster, faktabokse osv. skyder med en fast afstand på 2x12pt (brødtekstens skydning), på nær annoncer, der skyder 4x12pt.c

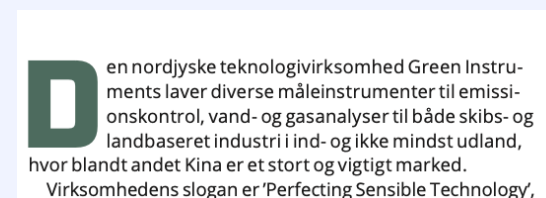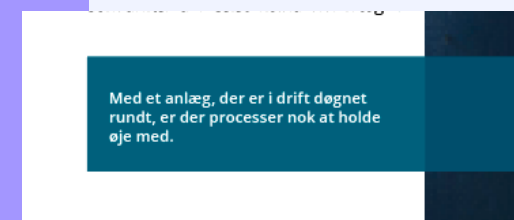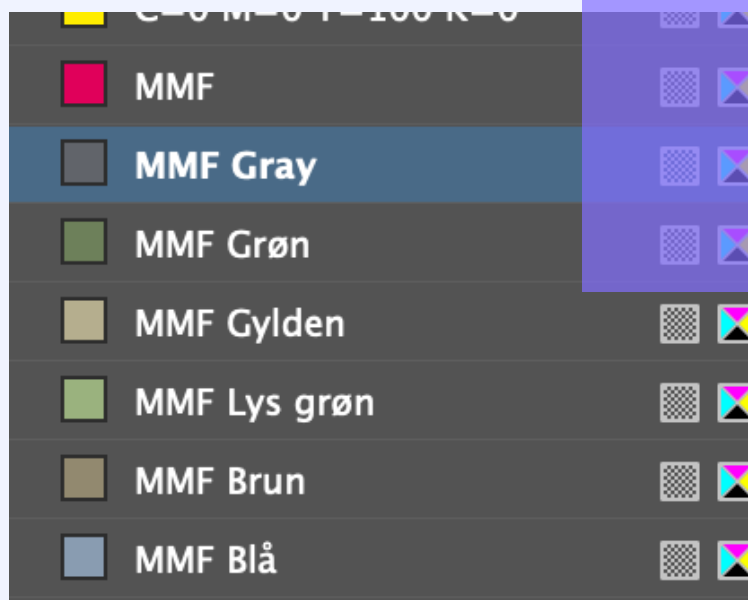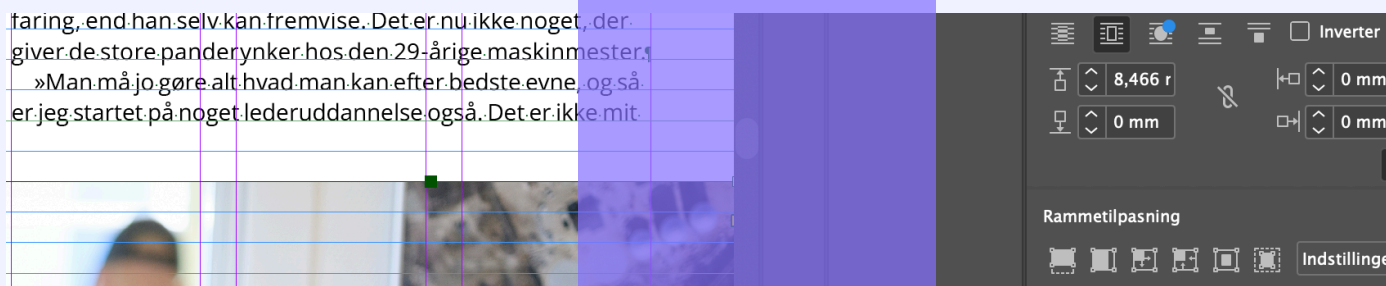

Inden eksport, køres en preflight af dokumentet, der tjekker for opløsning (Mindst 300 ppi), at alle elementer - grafikker, billeder mv, går til beskæring, samt at rigtige farver (black/registration), og minimum 0,25pt stroke er brugt.

Efter godkendelse, eksporteres magasin som trykfil. I dette tilfælde med tryk-presettet Coated\_Fogra39, efter trykkeriets foreskrifter for magasinet.

Denne Trykklar fil er med skæremærker. Under processen eksporteres også farverne korrekt til tryk.

Screenshots/eksempler på klargøring til tryk haves desværre ikke, da presets er begrænset til arbejdscomputer.

